

Instrukcja obsługi przedłużek widel w wersji zamkniętej

1. Zasady Ogólne

Instrukcja obsługi pomoże Państwu używać **przedłużek** w sposób właściwy i bezpieczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z FIRMĄ SPARE tel: 22 723 92 90.

Przed pierwszym użyciem przedłużek widel użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia ryzyka nieprawidłowego użytkowania.

Przed każdym użyciem przedłużek widel użytkownik powinien upewnić się, czy ich użytkowanie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz transportowanych ładunków.

2. Użytkowanie przedłużek widel

Przedłużki widel służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu widel. Przed użyciem należy dobrać przedłużki widel odpowiednie do sposobu transportu i charakteru ładunku.

Przed użyciem należy upewnić się, że przedłużki widel są przeznaczone dla widel znajdujących się na wózku.

Minimalna długość widel, dla których przeznaczone są przedłużki widel, powinna wynosić min. 60% długości przedłużek widel.



UWAGA: Używanie przedłużek niezgodnie z w/w zasadą, może stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa ładunku.

3. Użytkowanie przedłużek widel (wersja zamknięta)

Przedłużki widel w wersji zamkniętej służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu widel. W przypadku przedłużek widel w wersji zamkniętej środek ciężkości ładunku nie musi być umieszczony w części przedłużek widel, która wsparta jest widłami.

4. Oznakowanie przedłużki

Zaświadczenie dołączone do przedłużki powinno zawierać informacje:

- maksymalny udźwig wózka widłowego, do którego można zastosować przedłużkę
- minimalną długość widły, z którą można użytkować daną przedłużkę
- długość przedłużki
- numer faktury i datę sprzedaży
- roku produkcji
- nazwy i numery norm według których towar został wyprodukowany

5. Warunki użytkowania

Należy stosować przedłużki wideł zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania przedłużek wideł.

Przedłużki wideł należy stosować w temperaturach od -20°C do +50° C.

Przedłużki wideł powinny być utrzymywane w czystości.

6. Obowiązki użytkownika

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać krajowe uprawnienia do użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać odpowiednią odzież ochronną.

7. Bezpieczeństwo użytkowania

Nie należy używać przedłużek wideł jeśli:

- są uszkodzone

- nie są zapięte na widłach
- są pokryte warstwą brudu, tłuszczu, soli lub lodu

Nigdy nie należy przekraczać nominalnego **udźwigu przedłużek wideł**, wideł oraz maszyny (**wózka widłowego**).

Ładunek należy zawsze podnosić przy użyciu pary przedłużek wideł.

Podnoszenie ładunku za pomocą jednej przedłużki wideł jest niedopuszczalne.

Podczas podnoszenia ładunku przebywanie ludzi pod przedłużkami wideł jest zabronione.

Przedłużki wideł należy zawsze montować górną częścią do góry.

Użytkownik przedłużek wideł jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiednią widoczność podczas transportu ładunku.

Przedłużki wideł są przeznaczone do podnoszenia ładunku. Przesuwanie, przeciąganie lub pchanie ładunku za pomocą przedłużek wideł jest zabronione.


8. Montaż przedłużek wideł

Uwaga: Podczas montażu przedłużek wideł powinno używać się rękawic oraz odpowiedniego obuwia. W przypadku niewłaściwego montażu istnieje ryzyko uszkodzenia dłoni. W przypadku upadku przedłużek wideł istnieje ryzyko uszkodzenia nóg.

Jeśli przedłużki wideł są niestabilne, zdemontuj przedłużki wideł i wykonaj powyższe czynności ponownie.

Montaż przedłużek na widły:

- 1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i usuń sworzeń zabezpieczający
- 2) Nałóż przedłużkę na widłę.
- 3) Umieść sworzeń zabezpieczający w otworach i zabezpiecz zawleczką

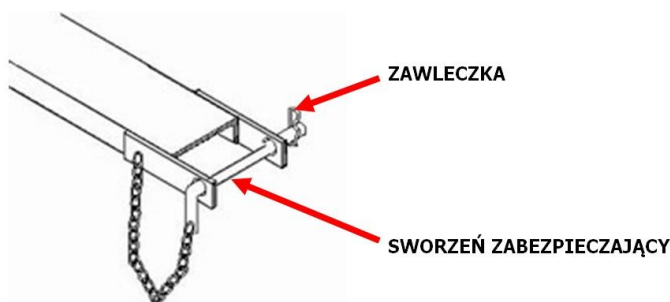

Demontaż przedłużek wideł:

- 1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i wyjmij sworzeń zabezpieczający
- 2) Zdejmij przedłużkę z widły
- 3) Umieść sworzeń w otworach i zabezpiecz sworzeń zawleczką

9. Konserwacja i kontrola

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika przedłużek wideł należy poddawać je okresowej kontroli.

Kontrola wizualna użytkownika:

Należy sprawdzić po każdym użyciu:

- sworzeń i zawleczkę przedłużek
- ewentualne odkształcenia, pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli zużycie przedłużek wideł przekracza 3 mm oryginalnej grubości w którymkolwiek miejscu, przedłużki wideł należy wymienić.